


Info over uw zonnepanelen

Bij vragen over uw zonnepanelen kunt u op werkdagen
tussen 09.00 en 17.30 uur bellen naar
040-3046098.

U kunt ook mailen naar zonnepanelen@365zon.nl.

LET OP! De omvormer schakelt zichzelf automatisch in en uit. De omvormer gaat 's ochtends bij voldoende licht aan en 's avonds als het donker wordt weer uit. Wanneer het buiten donker is kunt u ook het schermje van de omvormer ook niet meer aanzetten.

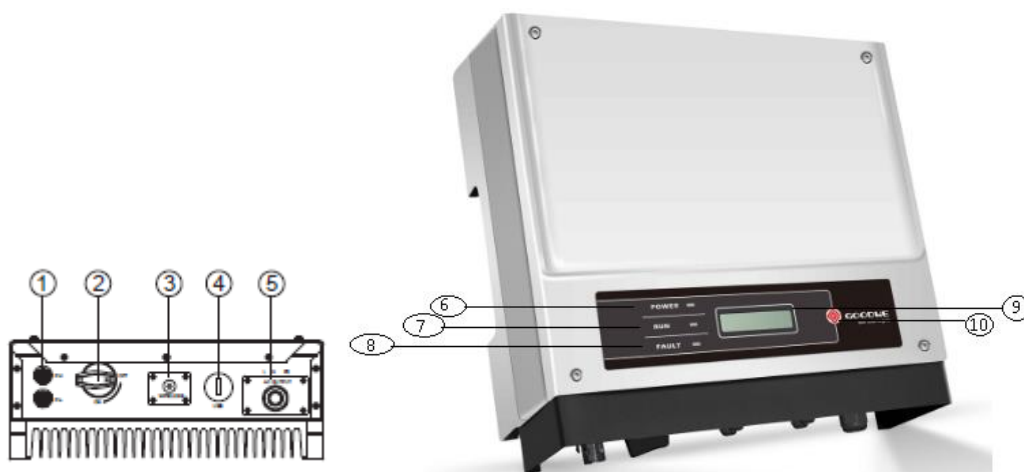

- 1) Ingangen voor de zonnepaneelkabels.
- 2) DC-schakelaar – Hiermee kunt u de stroomtoevoer vanuit de zonnepanelen stopzetten
- 3) WIFI-antennepoort of RS485-poort voor uitlezen op afstand
- 4) USB-poort (niet in gebruik)
- 5) AC-uitgang – deze kabel wordt aangesloten op uw elektra-installatie in huis.
- 6) Oranje “Power” LED
 - Knippert wanneer internetverbinding verstoord is > Neem contact op met 365zon
 - Brand constant als de internetverbinding in orde is
- 7) Groene “Run” LED
 - Knippert bij opstarten omvormer
 - Brand constant bij goed werken omvormer
- 8) Rode “Fault” LED.
 - Brand alleen bij foutmelding omvormer > Bekijk foutmelding op display en neem contact op met 365zon.
- 9) LCD-display > Verlichting is te activeren met de knop.
- 10) Display knop > Hiermee is de verlichting van het display te activeren en kan je door het display heen bladeren voor o.a. de dagelijks opgewekte energie (EDay) en totaal opgewekte energie (ETotal) te bekijken.
Door kort op de knop te drukken verandert de informatie in het display.
Laat eenvoudig de knop ongebruikt om terug te keren naar het begin scherm.